

NEU

ICE-120-Zurrketten in Nenndicke 6 + 16 mm


**ICE
120**




Ratschenspanner ICE-Curt nochmals verbessert:

- Besseres Handling der magnetisch anhaftenden Sperrkupplung durch Abziehenoppfen.
- Verbesserte Verschleißfestigkeit des Ratschenmechanismus.
- Spindeln und Tragrohr mit Langzeit-Korrosionsschutz (Zink-Nickelbeschichtung).

ICE-VSK-CURT Zurrketten mit ICE-CURT – Güteklasse ICE-120

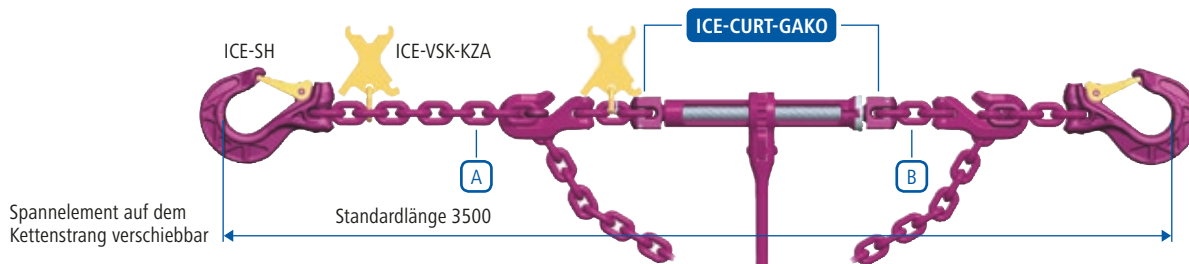

Kette Ø [mm]	Bezeichnung	zul. Zugkraft LC [daN]	Spannschloss		Hub [mm]	Lmin [mm]	Gewicht [kg] A + B	Bestell-Nr.
			Typ	erreichb. Vorspannkraft STF [daN]				
6	ICE-VSK-6-CURT-IVH	3600	ICE-CURT-6-GAKO	1500	140	780	4,8 + 2,2	7903443
8	ICE-VSK-8-CURT-IVH	6000	ICE-CURT-8-GAKO	2800	170	1040	8,0 + 5,2	7901129
10	ICE-VSK-10-CURT-IVH	10000	ICE-CURT-10-GAKO	2800	170	1210	13,0 + 7,1	7901130
13	ICE-VSK-13-CURT-IVH	16000	ICE-CURT-13-GAKO	2800	300	1600	21,9 + 13,6	7902626
16	ICE-VSK-16-CURT-IVH	25000	ICE-CURT-16-GAKO	-	350	1910	34,5 + 24,3	7902627

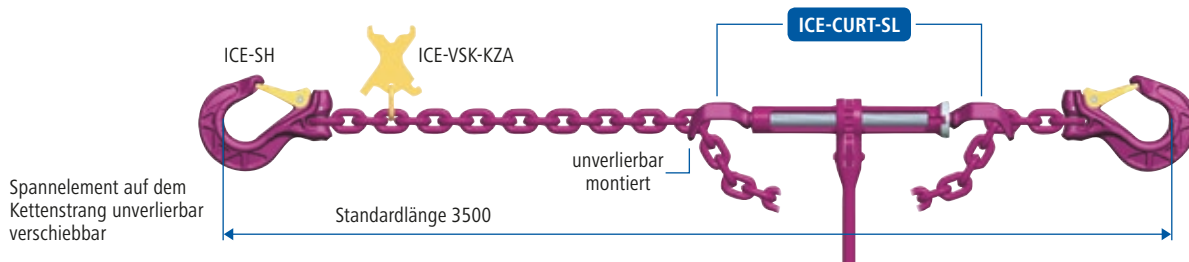

Kette Ø [mm]	Bezeichnung	zul. Zugkraft LC [daN]	Spannschloss		Hub [mm]	Lmin [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestell-Nr.
			Typ	erreichb. Vorspannkraft STF [daN]				
6	ICE-VSK-6-CURT-SL	3600	ICE-CURT-6-SL	1500	140	640	6,5	7903444
8	ICE-VSK-8-CURT-SL	6000	ICE-CURT-8-SL	2800	170	817	12,6	7900026
10	ICE-VSK-10-CURT-SL	10000	ICE-CURT-10-SL	2800	170	935	18,1	7900027

ICE-VSK-6 – superleicht und bullenstark


Diese Zurrkette wiegt nur 6,5 kg und sichert unglaubliche Lasten

Einsatzbeispiel: Freistehende Ladung

2 Zurrketten
pro Richtung

$\alpha = 30^\circ$
 $\beta = 30^\circ$

$\mu = 0,1$
LC = 3.600 daN

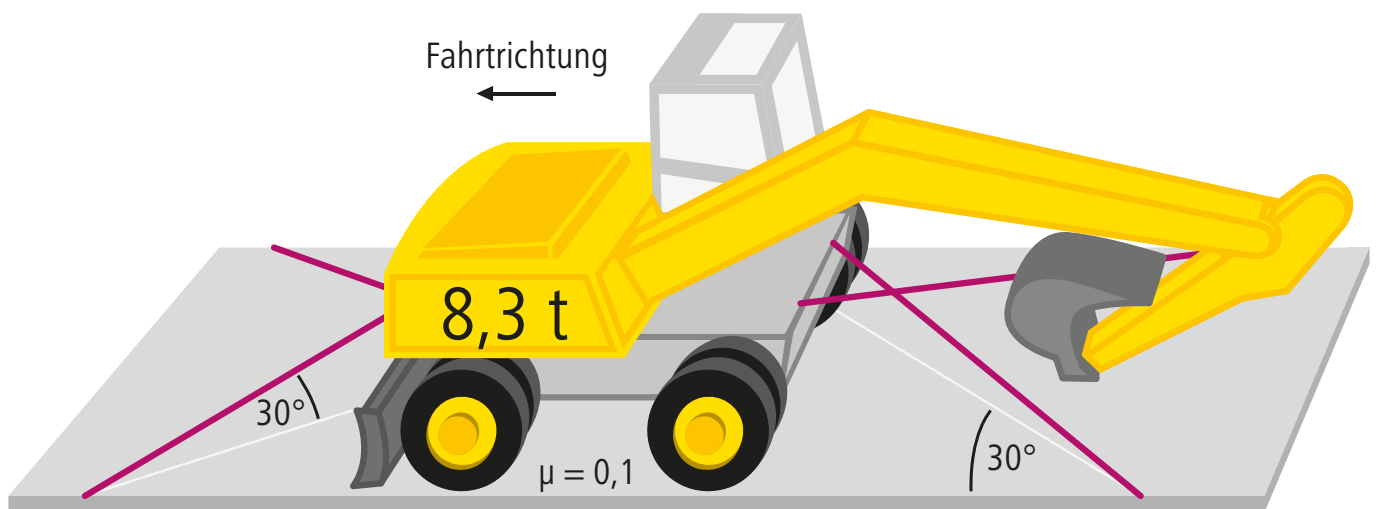


max. Ladung = 8,3 t

Einsatzbeispiel: Ladung in Fahrtrichtung blockiert

2 Zurrketten
pro Richtung

$\alpha = 30^\circ$
 $\beta = 45^\circ$

$\mu = 0,1$
LC = 3.600 daN

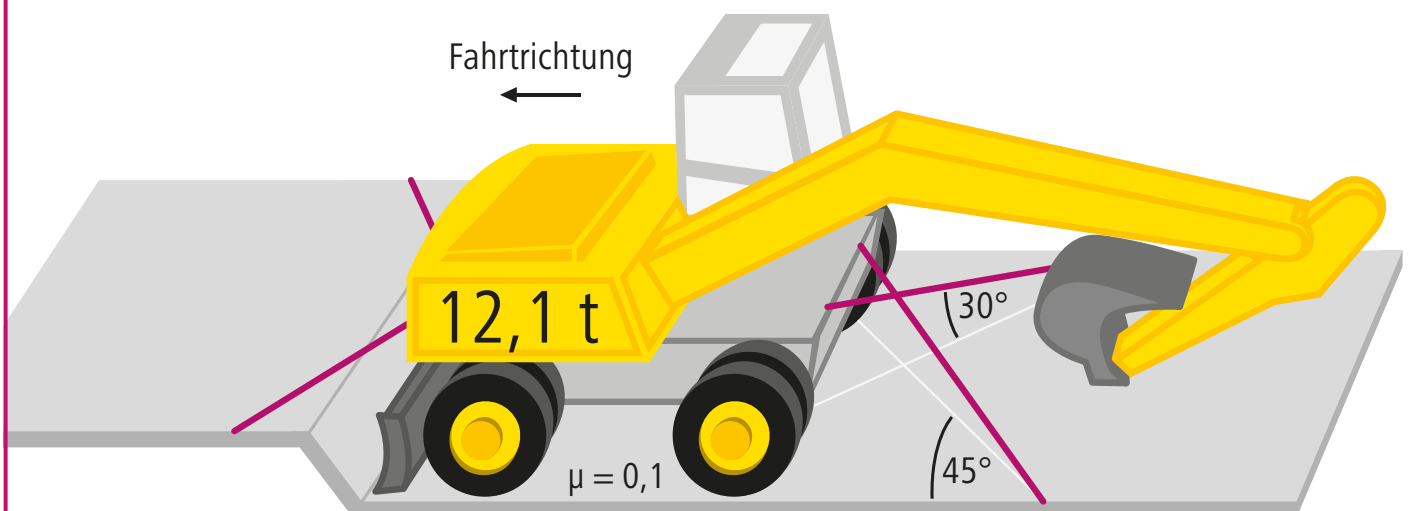

max. Ladung = 12,1 t