

SONDER *EDITION*

ANSCHLAGKETTEN



Premium Kettengehänge RUD „ICE“, Güteklasse 12 mit Verkürzungshaken und RFID-System

1-,2- oder 4-Strang, Länge = 2, 3 oder 4m



- Premium-Kettengehänge der Güteklasse 12
- 60% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8
- 25% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 10
- Unverwüstlich bis -60°
- Extrem hohe Bruchdehnung
- Auffällige Verkehrspurpur-Spezialbeschichtung
- Hitze-Indikator-Patent
- Integriertes RFID-Betriebsmittel-Verwaltungssystem
- ICE-Kennzeichnungsanhänger mit Prüflöhre
- Nenndurchmesser von 4 bis 16 mm
- Bis zu 26,5 t Tragfähigkeit (4-Strang, 16 mm)



1-Strang

Nenndurchmesser [mm]	Tragfähigkeit direkt [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	1.800	202,00	221,00	240,00
8	3.000	230,00	250,00	270,00
10	5.000	284,00	309,00	333,00
13	8.000	411,00	453,00	495,00
16	12.500	693,00	760,00	827,00

2-Strang

Nenndurchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	2.500	1.800	368,00	405,00	443,00
8	4.250	3.000	424,00	463,00	503,00
10	7.100	5.000	524,00	574,00	623,00
13	11.200	8.000	803,00	886,00	969,00
16	17.000	12.500	1.285,00	1.419,00	1.554,00

4-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	3.750	2.700	729,00	805,00	880,00
8	6.300	4.500	832,00	911,00	991,00
10	10.600	7.500	1.069,00	1.168,00	1.267,00
13	17.000	11.800	1.548,00	1.714,00	1.880,00
16	26.500	19.000	2.506,00	2.774,00	3.043,00

Abbildung: Verkürzungsklaue gegen Mehrpreis!

High Quality Kettengehänge RUD „VIP“, Güteklasse 10 mit Verkürzungshaken und RFID-System

1-,2- oder 4-Strang, Länge = 2, 3 oder 4m



- Premium-Kettengehänge der Güteklasse 10
- 30% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8
- Entspricht DIN/DGUV und ÖNORM
- Auffällige, fluoreszierende Pinkpulverbeschichtung
- Hitze-Indikator-Patent
- Integriertes RFID-Betriebsmittel-Verwaltungssystem
- VIP-Kennzeichnungsanhänger mit Prüflöhre
- Nenndurchmesser von 4 bis 28 mm
- Bis zu 67 t Tragfähigkeit (4-Strang, 28 mm)
- Enorme Variabilität: 270 Bauteile

1-Strang

Nenndurchmesser [mm]	Tragfähigkeit direkt [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	1.500	139,00	151,00	163,00
8	2.500	164,00	179,00	195,00
10	4.000	200,00	220,00	240,00
13	6.700	296,00	330,00	365,00
16	10.000	472,00	527,00	582,00

2-Strang

Nenndurchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	2.100	1.500	264,00	287,00	311,00
8	3.500	2.500	311,00	342,00	373,00
10	5.600	4.000	381,00	422,00	462,00
13	9.500	6.700	577,00	645,00	714,00
16	14.000	10.000	996,00	1.106,00	1.217,00

4-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	3.150	2.250	545,00	593,00	640,00
8	5.250	3.750	639,00	701,00	764,00
10	8.400	6.000	773,00	854,00	935,00
13	14.000	10.000	1.169,00	1.306,00	1.443,00
16	21.200	15.000	1.860,00	2.081,00	2.301,00

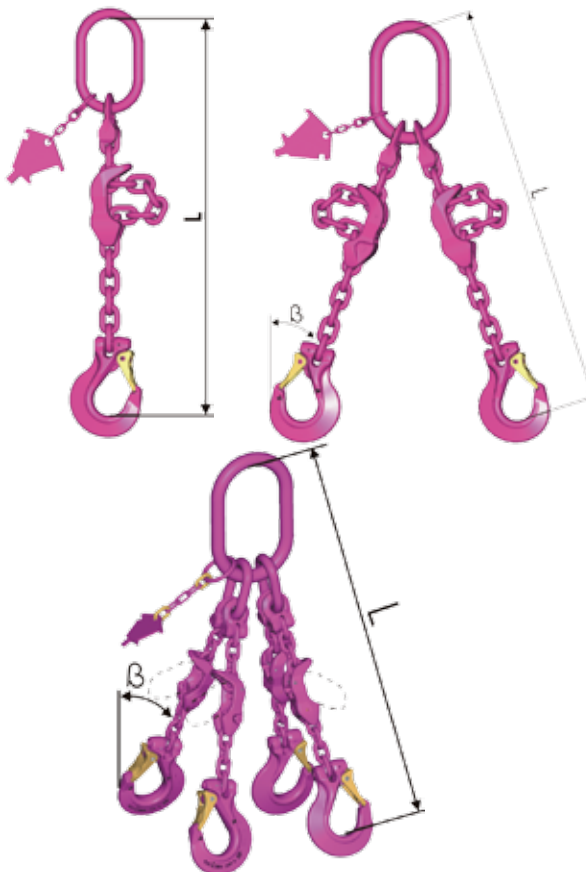


Abbildung: Verkürzungsklaue gegen Mehrpreis!

LASH+LIFT Kettengehänge, Güteklasse 10 mit Verkürzungshaken

1-,2- oder 4-Strang, Längen = 2, 3 oder 4m



- Kettengehänge in Standard-Qualität (Güteklasse 10)
- Um 25% höher Tragfähigkeit als die Güteklasse 8
- Leichteres Handling durch Gewichtsersparnis
- Rückverfolgbarkeit durch Kennzeichnung
- Unverwechselbarkeit durch violette Signalfarbe
- inkl. Multifunktions-Verkürzungshaken

1-Strang

Nenndurchmesser (ND) [mm]	Tragfähigkeit direkt [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	1.400	81,00	92,00	102,00
8	2.500	91,00	103,00	115,00
10	4.000	122,00	139,00	156,00
13	6.700	217,00	245,00	274,00
16	10.000	343,00	386,00	428,00

2-Strang

Nenndurchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	2.000	1.400	128,00	148,00	168,00
8	3.550	2.500	174,00	198,00	222,00
10	5.600	4.000	236,00	270,00	304,00
13	9.500	6.700	420,00	477,00	534,00
16	14.000	10.000	697,00	783,00	868,00

4-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	3.000	2.120	266,00	306,00	346,00
8	5.300	3.750	371,00	419,00	467,00
10	8.000	6.000	508,00	575,00	643,00
13	14.000	10.000	891,00	1.005,00	1.119,00
16	21.200	15.000	1.324,00	1.495,00	1.667,00



LASH+LIFT Kettengehänge, Güteklasse 8 mit Verkürzungshaken

1-,2- oder 4-Strang, Länge = 2, 3 oder 4m



- Kettengehänge in Basis-Qualität (Güteklasse 8)
- Robuste Bauweise
- Preiswerte Lösung
- Gefertigt entsprechend EN 818-2
- Güteklasse 8
- Nenndurchmesser von 6-16 mm
- mit Verkürzungshaken

1-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit direkt [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	1.120	41,00	46,00	51,00
8	2.000	51,00	58,00	66,00
10	3.150	71,00	82,00	92,00
13	5.300	119,00	135,00	151,00
16	8.000	196,00	219,00	241,00

2-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	1.600	1.120	71,00	81,00	92,00
8	2.800	2.000	95,00	109,00	123,00
10	4.250	3.150	135,00	156,00	176,00
13	7.500	5.300	225,00	257,00	289,00
16	11.200	8.000	388,00	433,00	478,00

4-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	2.360	1.700	140,00	161,00	182,00
8	4.250	3.000	187,00	215,00	244,00
10	6.700	4.750	270,00	311,00	352,00
13	11.200	8.000	449,00	513,00	578,00
16	17.000	11.800	748,00	839,00	930,00

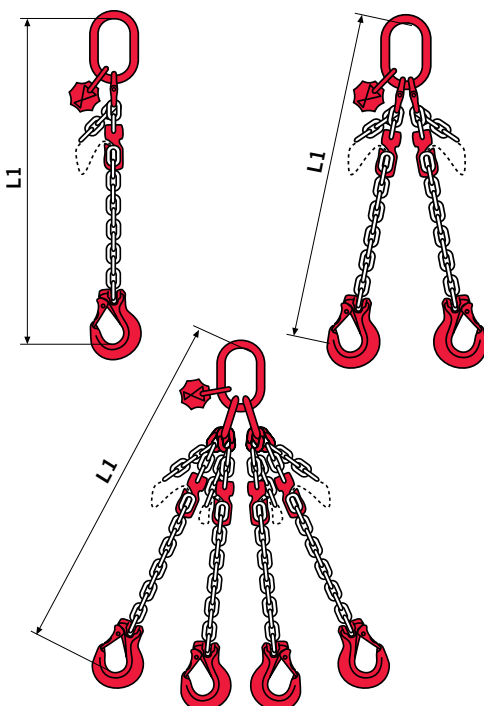


Abbildung: Verkürzungsklaue statt Verkürzungshaken gegen Mehrpreis!

High-Performance und ultrakompaktes Kettengehänge RUD „ICE-Mini“, Güteklasse 12

Nenndurchmesser 4 mm, verkürzbar mit ICE-Minilifter, Länge = 1 m



Das RUD „ICE-Mini“-Kettengehänge weist aufgrund seiner Spezifikationen eine Alleinstellung auf: die hochfesten Ketten in Kombination mit seinen extrem kompakten Abmessungen erlauben einen Einsatz in engen Arbeitsumfeldern.



Bezeichnung	Strang-zahl	Länge [m]	Tragfähigkeit 0-45° [kg]	Tragfähigkeit 45°-60° [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
ICE 2V-1	2	1	1.120	800		191,00
ICE 2V-2	2	2	1.120	800		217,00
ICE 2V-3	2	3	1.120	800		243,00
ICE 4V-1	4	1	1.700	1.180		389,00
ICE 4V-2	4	2	1.700	1.180		442,00
ICE 4V-3	4	3	1.700	1.180		495,00

Ultrakompaktes Kettengehänge RUD „VIP-Mini“, Güteklasse 10

Hohe Tragfähigkeiten bei 4 mm Kettendicke - Für Kleinlasten bis 1320 kg!



Der Mini-Baukasten der Güteklasse 10 ist die ideale Ergänzung für jedes Hebezeug. Durch die Kombination der besonders leichten Anschlagkette mit 4 mm Durchmesser mit anwendungs-optimalen Bauteilen lassen sich Kleinlasten bis 1320 kg einfach und flexibel heben. Verfügbar als 2- oder 4- Strang-Gehänge.



VIP-MINI-Kettengehänge, verkürzbar mit Minilifter

Bezeichnung	Strang-zahl	Länge [m]	Tragfähigkeit 0-45° [kg]	Tragfähigkeit 45°-60° [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
VIP 2V-1	2	1	880	630		176,00
VIP 2V-2	2	2	880	630		199,00
VIP 2V-3	2	3	880	630		222,00
VIP 4V-1	4	1	1.320	950		360,00
VIP 4V-2	4	2	1.320	950		406,00
VIP 4V-3	4	3	1.320	950		452,00





High-Performance Kettengehänge RUD „Maxi“ für Lasten bis 126 t

Die Schwerlastlösung in Güteklasse 10

>MAXI< PATENTED ICE-STEEL
G1-V1-VCGH-28 x L

>MAXI< PATENTED ICE-STEEL
G2-V2-VCGH/VB-28 x L

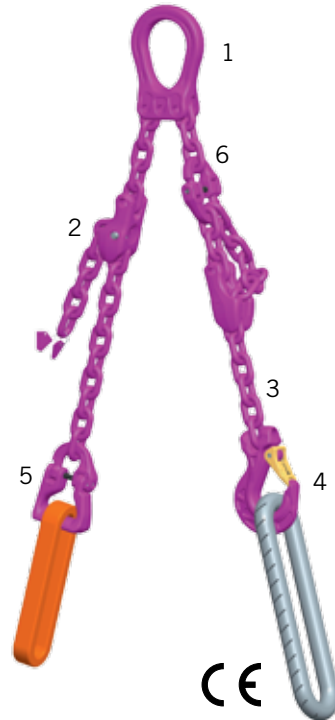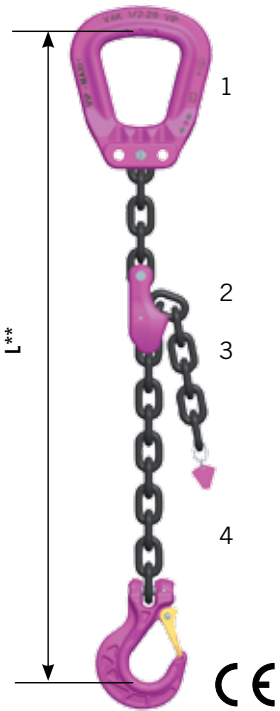

Tragfähigkeit für sym. Belastung:
Neigungswinkel β : 0-30° WLL = 55 t
Neigungswinkel β : 30-45° WLL = 45 t

Stranglänge einfach von Hand einstellbar

1. VIP >MAXI< VAK 1/2-28/VBK 1/2-28, für 1- bzw. 2-Strang mit integriertem Kettenanschluss mit eingeschmiedeter Tragfähigkeitsangabe.

2. VIP >MAXI< Verkürzungsklaue VV 28, mit kettenschonender Taschenauflage und federnd gelagertem Sicherungsbolzen, kein selbsttätiges Lösen.

3. VIP >MAXI< Rundstahlkette 28 x 84, Güteklasse 10, extrem robust und verschleißbeständig, ersetzt Kette 32 der GK 8. Oberfläche CRUD-dsl oder pinkpulverbeschichtet.

4. VIP >MAXI< VCGH-28, bewährter Cobra-Gabelkopfhaken in Skelett-Leichtbauweise.

5. VIP >MAXI< Rundschlingen-Verbindungsschloss RS-VVS-28, zum Anschluss von Kette und Rundschlinge.

6. VIP >MAXI< Verbindungsschloss VVS-28, für den Anschluss der 28 mm-Kette

L = max. Nutzlänge,** letztes Kettenglied in die Tasche der VV-28 eingelegt.

Neigungswinkel β	0°	0°	0-45° >45 - 60°	0 - 7° >7 - 45°	0 - 7° >7 - 45°	0 - 45°
Belastungsfaktor	1	2	1,4 1	4 2,8	4 2,8	2,1
Tragfähigkeit t	31,5	63	45 31,5	126 88	126° 88*	67

Neigungswinkel β	0-7° >7-45° >45-60°	0-7° >7-45°	0-7° >7-45°	0-7°
Belastungsfaktor	2 1,4 1	4 2,8	4 2,8	2
Tragfähigkeit t	63* 45* 31,5*	126* 88*	126° 88*	63*

Ihre Anfrage an uns:

- Einsatzzweck
- Erforderliche Tragfähigkeit
- Längen
- Bauteil-Optionen
- Sonderausführungen

Kranzketten RUD „VIP“, Güteklasse 10

Flexibilität durch Variantenreichtum, 6-28 mm, bis 35.500 kg



Die Kranzketten von in der Qualität VIP (Güteklasse 10) sind nicht nur flexibel einsetzbaren sondern weisen einige außergewöhnliche Spezifikationsmerkmale auf. Die Variantenvielfalt als einfache oder doppelte Ausführung entweder mit oder ohne Verkürzungsklaue.

- Kettendicke von 6 - 28 mm
- Tragfähigkeiten von 1.200 – 35.500 kg
- Kranzketten auch in Güteklasse 12 („ICE“) verfügbar



Kranzketten zum Zurren:
Bitte um Ihre Anfrage!

Type „VKREV“ - Kranzkette einfach verkürzbar

Kettennendicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]		Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis Nutzlänge 1 m inkl. montierter Beschlagteile €	Preis lfd. m (L1) €
	bis 45°	45°-60°				
6	1650	1200	VKREV-6x...	V.KKV.06.00	76,00	23,00
8	2750	2000	VKREV-8x...	V.KKV.08.00	88,00	31,00
10	4400	3200	VKREV-10x...	V.KKV.010.00	123,00	40,00
13	7500	5300	VKREV-13x...	V.KKV.013.00	188,00	68,00
16	11000	8000	VKREV-16x...	V.KKV.016.00	333,00	109,00
20	17600	12800	VKREV-20x...	V.KKV.020.00	561,00	202,00
22	22000	16000	VKREV-22x...	V.KKV.022.00	688,00	228,00
28	35500	22500	VKREV-28x...	V.KKV.028.00	A. Anfrage	

Type „VKRDV“ - Kranzkette doppelt verkürzbar

Kettennendicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]		Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis Nutzlänge 1 m inkl. montierter Beschlagteile €	Preis lfd. m/ Gehänge €
	bis 45°	45°-60°				
6	2550	1800	VKRDV-6x...	V.KDV.06.00	282,00	47,00
8	4250	3000	VKRDV-8x...	V.KDV.08.00	336,00	62,00
10	6800	4800	VKRDV-10x...	V.KDV.10.00	431,00	80,00
13	11200	8000	VKRDV-13x...	V.KDV.13.00	667,00	135,00
16	17000	12000	VKRDV-16x...	V.KDV.16.00	1.056,00	218,00
20	27200	19200	VKRDV-20x...	V.KDV.20.00	2.020,00	403,00
22	34000	24000	VKRDV-22x...	V.KDV.22.00	2.227,00	456,00

Kaufmännische Bedingungen:

Alle Preise exkl. MwSt, netto. Zwischenverkauf jederzeit vorbehalten.

Mindestbestellmenge €150,00. Bei Bestellung ab €400,00 netto erfolgt Lieferung frei Haus.

Gültig nur für Österreich und für Lieferungen bis zum 31.12.2018

Alle Bilder in diesem Druckwerk sind unverbindliche Symbolbilder.

Es gelten die AGB von LASH + LIFT (siehe: www.lash-lift.at)

Druck und Satzfehler vorbehalten.



LASH + LIFT Zurr- und Hebeteknik GmbH

Gewerbestraße 24, A-5211 Friedburg

Tel: +43 (0) 7746-20222, Fax: +43 (0) 7746-20222-9

Email: info@lashundlift.at, www.lashundlift.at

UID-Nr.: ATU 57705148