

SONDER *EDITION*

ANSCHLAGKETTEN



PREMIUM KETTENGEHÄNGE RUD „ICE“ Güteklasse 12

Mit Verkürzungshaken und RFID-System

1-, 2- oder 4-Strang, Länge = 2, 3 oder 4 m



- Premium-Kettengehänge der Güteklasse 12
- 60% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8
- 25% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 10
- Unverwüstlich bis -60°
- Extrem hohe Bruchdehnung
- Auffällige Verkehrspurpur-Spezialbeschichtung
- Hitze-Indikator-Patent
- Integriertes RFID-Betriebsmittel-Verwaltungssystem
- ICE-Kennzeichnungsanhänger mit Prüflöhre
- Nenndurchmesser von 4 bis 16 mm
- Bis zu 26,5 t Tragfähigkeit (4-Strang, 16 mm)



1-Strang

Nenndurchmesser [mm]	Tragfähigkeit direkt [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	1.800	204,00	223,00	243,00
8	3.000	233,00	253,00	273,00
10	5.000	287,00	312,00	337,00
13	8.000	416,00	458,00	500,00
16	12.500	700,00	768,00	836,00

2-Strang

Nenndurchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	2.500	1.800	370,00	408,00	446,00
8	4.250	3.000	428,00	468,00	508,00
10	7.100	5.000	528,00	578,00	628,00
13	11.200	8.000	781,00	865,00	949,00
16	17.000	12.500	1.298,00	1.434,00	1.570,00

4-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	3.750	2.700	737,00	813,00	890,00
8	6.300	4.500	841,00	921,00	1.001,00
10	10.600	7.500	1.080,00	1.180,00	1.280,00
13	17.000	11.800	1.564,00	1.732,00	1.900,00
16	26.500	19.000	2.532,00	2.803,00	3.074,00

Abbildung: Verkürzungsklaue (statt Haken) gegen Mehrpreis!

High Quality KETTENGEGHÄNGE RUD „VIP“, GK10 mit Verkürzungshaken

1-, 2- oder 4-Strang, Länge = 2, 3 oder 4 m



- Premium-Kettengehänge der Güteklasse 10
- Um 30% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8
- Entspricht DIN/DGUV und ÖNORM
- Auffällige, fluoreszierende Pinkpulverbeschichtung
- Hitze-Indikator-Patent
- Integriertes RFID-Betriebsmittel-Verwaltungssystem
- VIP-Kennzeichnungsanhänger mit Prüflöhre
- Nenndurchmesser von 4 bis 28 mm
- Bis zu 67 t Tragfähigkeit (4-Strang, 28 mm)
- Enorme Variabilität: 270 Bauteile
- Made in Germany

1-Strang

Nenndurchmesser [mm]	Tragfähigkeit direkt [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	1.500	140,00	152,00	164,00
8	2.500	165,00	181,00	197,00
10	4.000	202,00	222,00	243,00
13	6.700	299,00	334,00	368,00
16	10.000	477,00	532,00	588,00



2-Strang

Nenndurchmesser [mm]	Tragfähigkeit 0-45° [kg]	Tragfähigkeit 45-60° [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	2.100	1.500	256,00	280,00	304,00
8	3.500	2.500	302,00	334,00	365,00
10	5.600	4.000	371,00	412,00	453,00
13	9.500	6.700	561,00	630,00	699,00
16	14.000	10.000	969,00	1.080,00	1.192,00

4-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit 0-45° [kg]	Tragfähigkeit 45-60° [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	3.150	2.250	551,00	599,00	647,00
8	5.250	3.750	645,00	708,00	771,00
10	8.400	6.000	781,00	863,00	944,00
13	14.000	10.000	1.182,00	1.320,00	1.458,00
16	21.200	15.000	1.879,00	2.102,00	2.325,00

Abbildung: Verkürzungsklaue (statt Haken) gegen Mehrpreis!

LASH+LIFT KETTENGEHÄNGE Güteklasse 10 mit Verkürzungshaken

1-, 2- oder 4-Strang, Länge = 2, 3 oder 4 m



- Kettengehänge in Standard-Qualität (Güteklasse 10)
- Nenndurchmesser 5 - 16 mm
- Um 25% höher Tragfähigkeit als die Güteklasse 8
- Leichteres Handling durch Gewichtsersparnis
- Rückverfolgbarkeit durch Kennzeichnung
- Farbe: violett (blau bei Nenn-Durchmesser 5 mm)
- Unverwechselbarkeit durch violette Signalfarbe
- inkl. Multifunktions-Verkürzungshaken
- Made in Austria

1-Strang

Nenndurchmesser (ND) [mm]	Tragfähigkeit direkt [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
5	1.000	51,00	61,00	71,00
6	1.400	79,00	88,00	98,00
8	2.500	88,00	100,00	111,00
10	4.000	118,00	134,00	151,00
13	6.700	209,00	237,00	264,00
16	10.000	331,00	372,00	414,00

2-Strang

Nenndurchmesser (ND) [mm]	Tragfähigkeit 0-45° [kg]	Tragfähigkeit 45-60° [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
5	1.400	1.000	96,00	119,00	141,00
6	2.000	1.400	123,00	152,00	173,00
8	3.550	2.500	168,00	204,00	228,00
10	5.600	4.000	228,00	278,00	312,00
13	9.500	6.700	405,00	490,00	549,00
16	14.000	10.000	673,00	805,00	893,00

4-Strang

Nenndurchmesser (ND) [mm]	Tragfähigkeit 0-45° [kg]	Tragfähigkeit 45-60° [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
5	2.000	1.500	189,00	230,00	272,00
6	3.000	2.120	257,00	296,00	335,00
8	5.300	3.750	359,00	405,00	452,00
10	8.000	6.000	490,00	555,00	621,00
13	14.000	10.000	861,00	971,00	1.081,00
16	21.200	15.000	1.444,00	1.775,00	2.106,00



LASH+LIFT KETTENGEHÄNGE Güteklasse 8 mit Verkürzungshaken

1-, 2- oder 4-Strang, Länge = 2, 3 oder 4 m



- Kettengehänge in Basis-Qualität
- Güteklasse 8
- Robuste Bauweise
- Ideal für Anwendung im BAU-Bereich
- Preiswerte Lösung
- Gefertigt entsprechend EN 818-2
- Nenndurchmesser von 6-16 mm
- Inklusive Verkürzungshaken
- CE-Kennzeichnung

1-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit direkt [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	1.120	43,00	49,00	56,00
8	2.000	56,00	65,00	74,00
10	3.150	78,00	91,00	104,00
13	5.300	126,00	146,00	165,00
16	8.000	208,00	235,00	263,00

2-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	1.600	1.120	76,00	89,00	102,00
8	2.800	2.000	103,00	121,00	139,00
10	4.250	3.150	140,00	166,00	192,00
13	7.500	5.300	240,00	279,00	317,00
16	11.200	8.000	411,00	466,00	520,00

4-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	2.360	1.700	150,00	176,00	202,00
8	4.250	3.000	203,00	239,00	275,00
10	6.700	4.750	289,00	341,00	392,00
13	11.200	8.000	468,00	545,00	622,00
16	17.000	11.800	792,00	901,00	1.010,00

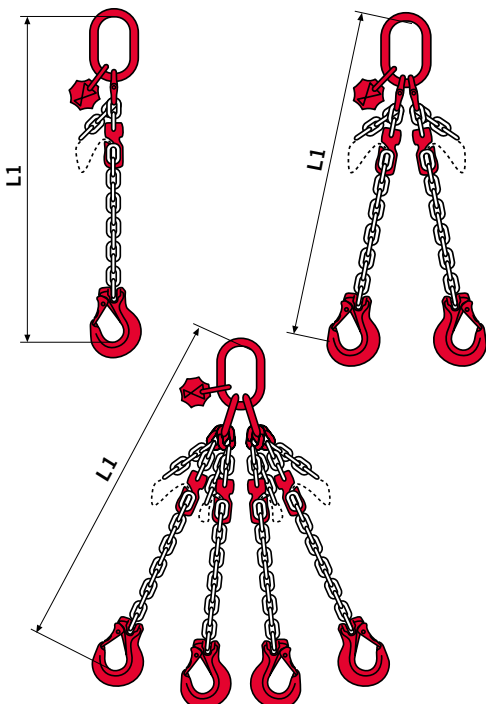


Abbildung: Verkürzungsklaue statt Verkürzungshaken gegen Mehrpreis!

Ultrakompaktes Performance-KETTENGEHÄNGE RUD „ICE-Mini“ (GK 12)

Nenndurchmesser 4 mm, verkürzbar mit ICE-Minilifter, Länge 1/2/3 m, 2- oder 4-Strang



Das RUD „ICE-Mini“-Kettengehänge weist aufgrund seiner Spezifikationen eine Alleinstellung auf: die hochfesten Ketten in Kombination mit seinen extrem kompakten Abmessungen erlauben einen Einsatz in engen Arbeitsumfeldern.



Bezeichnung	Strang-zahl	Länge [m]	Tragfähigkeit 0-45° [kg]	Tragfähigkeit 45°-60° [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
ICE 2V-1	2	1	1.120	800	ICE.M2.V2.1	199,00
ICE 2V-2	2	2	1.120	800	ICE.M2.V2.2	227,00
ICE 2V-3	2	3	1.120	800	ICE.M2.V2.3	254,00
ICE 4V-1	4	1	1.700	1.180	ICE.M2.V4.1	406,00
ICE 4V-2	4	2	1.700	1.180	ICE.M2.V4.2	461,00
ICE 4V-3	4	3	1.700	1.180	ICE.M2.V4.3	516,00

Ultrakompaktes KETTENGEHÄNGE RUD „VIP-Mini“ Güteklasse 10

Hohe Tragfähigkeiten bei 4 mm Kettendicke - Für Kleinlasten bis 1320 kg



Der Mini-Baukasten der Güteklasse 10 ist die ideale Ergänzung für jedes Hebezeug. Durch die Kombination der besonders leichten Anschlagkette mit 4 mm Durchmesser mit anwendungs-optimalen Bauteilen lassen sich Kleinlasten bis 1320 kg einfach und flexibel heben. Verfügbar als 2- oder 4- Strang-Gehänge.



VIP-MINI-Kettengehänge, verkürzbar mit Minilifter


Bezeichnung	Strang-zahl	Länge [m]	Tragfähigkeit 0-45° [kg]	Tragfähigkeit 45°-60° [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
VIP 2V-1	2	1	880	630	MB.VP2.V4.1	177,00
VIP 2V-2	2	2	880	630	MB.VP2.V4.2	200,00
VIP 2V-3	2	3	880	630	MB.VP2.V4.3	223,00
VIP 4V-1	4	1	1.320	950	MB.VP4.V4.1	361,00
VIP 4V-2	4	2	1.320	950	MB.VP4.V4.2	407,00
VIP 4V-3	4	3	1.320	950	MB.VP4.V4.3	454,00




HIGH-Performance KETTENGHÄNGE RUD „Maxi“ für Lasten bis 126 t

Die Schwerlastlösung für Güteklasse 10

>MAXI< PATENTED ICE-STEEL
G1-V1-VCGH-28 x L

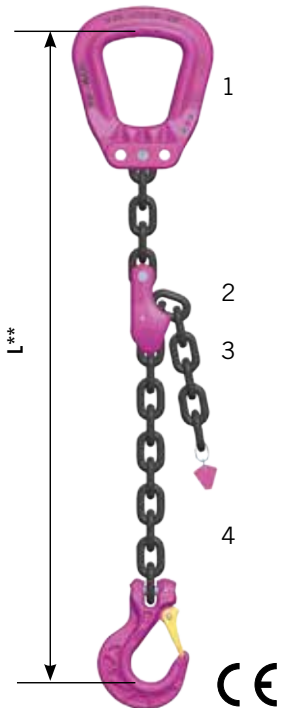

>MAXI< PATENTED ICE-STEEL
G2-V2-VCGH/VB-28 x L

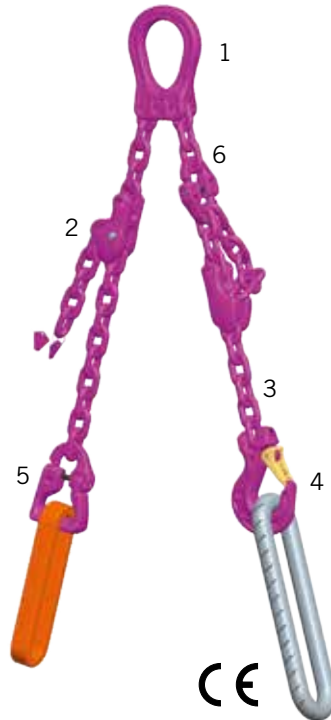

Tragfähigkeit für sym. Belastung:
Neigungswinkel β : 0-30° WLL = 55 t
Neigungswinkel β : 30-45° WLL = 45 t

Stranglänge einfach von Hand einstellbar

1. VIP >MAXI< VAK 1/2-28/VBK 1/2-28, für 1- bzw. 2-Strang mit integriertem Kettenanschluss mit eingeschmiedeter Tragfähigkeitsangabe.

2. VIP >MAXI< Verkürzungsklaue VV 28, mit kettenschonender Taschenauflage und federnd gelagertem Sicherungsbolzen, kein selbsttätiges Lösen.

3. VIP >MAXI< Rundstahlkette 28 x 84, Güteklasse 10, extrem robust und verschleißbeständig, ersetzt Kette 32 der GK 8. Oberfläche CRUD-dsl oder pinkpulverbeschichtet.

4. VIP >MAXI< VCGH-28, bewährter Cobra-Gabelkopfhaken in Skelett-Leichtbauweise.

5. VIP >MAXI< Rundschlingen-Verbindungsschloss RS-VVS-28, zum Anschluss von Kette und Rundschlinge.

6. VIP >MAXI< Verbindungsschloss VVS-28, für den Anschluss der 28 mm-Kette

L = max. Nutzlänge,** letztes Kettenglied in die Tasche der VV-28 eingelegt.

Neigungswinkel β	0°	0°	0-45°	>45 - 60°	0 - 7°	>7 - 45°	0 - 45°
Belastungsfaktor	1	2	1,4	1	4	2,8	2,1
Tragfähigkeit t	31,5	63	45	31,5	126	88	67
Neigungswinkel β	0-7°	>7-45°	>45-60°	0-7°	>7-45°	0-7°	>7-45°
Belastungsfaktor	2	1,4	1	4	2,8	4	2,8
Tragfähigkeit t	63*	45*	31,5*	126*	88*	126°	88*
Neigungswinkel β							0-7°
Belastungsfaktor							2
Tragfähigkeit t							63*

Ihre Anfrage an uns:

- Einsatzzweck
- Erforderliche Tragfähigkeit
- Längen
- Bauteil-Optionen
- Sonderausführungen

KRANZKETTEN RUD „VIP“ Güteklasse 10

Flexibilität durch Variantenreichtum, 6-28 mm, bis 35.500 kg



Die Kranzketten von in der Qualität VIP (Güteklasse 10) sind nicht nur flexibel einsetzbaren sondern weisen einige außergewöhnliche Spezifikationsmerkmale auf. Die Variantenvielfalt als einfache oder doppelte Ausführung entweder mit oder ohne Verkürzungsklaue.

- Kettendicke von 6 - 28 mm
- Tragfähigkeiten von 1.200 – 35.500 kg
- Kranzketten auch in Güteklasse 12 („ICE“) verfügbar
- Made in Germany



Kranzketten zum Zurren:

Bitte um Ihre Anfrage!

Type „VKREV“ - Kranzkette einfach verkürzbar

Kettennenddicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]		Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis Nutzlänge 1 m inkl. montierter Beschlagteile €	Preis lfd. m (L1) €
	bis 45°	45°-60°				
6	1650	1200	VKREV-6x...	V.KKV.06.00	79,00	24,00
8	2750	2000	VKREV-8x...	V.KKV.08.00	92,00	32,00
10	4400	3200	VKREV-10x...	V.KKV.010.00	105,00	41,00
13	7500	5300	VKREV-13x...	V.KKV.013.00	195,00	42,00
16	11000	8000	VKREV-16x...	V.KKV.016.00	346,00	113,00
20	17600	12800	VKREV-20x...	V.KKV.020.00	582,00	209,00
22	22000	16000	VKREV-22x...	V.KKV.022.00	714,00	237,00
28	35500	22500	VKREV-28x...	V.KKV.028.00	A. Anfrage	

Type „VKRDV“ - Kranzkette doppelt verkürzbar

Kettennenddicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]		Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis Nutzlänge 1 m inkl. montierter Beschlagteile €	Preis lfd. m/ Gehänge €
	bis 45°	45°-60°				
6	2550	1800	VKRDV-6x...	V.KDV.06.00	292,00	49,00
8	4250	3000	VKRDV-8x...	V.KDV.08.00	348,00	64,00
10	6800	4800	VKRDV-10x...	V.KDV.10.00	447,00	83,00
13	11200	8000	VKRDV-13x...	V.KDV.13.00	692,00	140,00
16	17000	12000	VKRDV-16x...	V.KDV.16.00	1.096,00	226,00
20	27200	19200	VKRDV-20x...	V.KDV.20.00	2.095,00	418,00
22	34000	24000	VKRDV-22x...	V.KDV.22.00	2.310,00	473,00

Kaufmännische Bedingungen:

Alle Preise exkl. MwSt, netto. Zwischenverkauf jederzeit vorbehalten.

Mindestbestellmenge € 150,00. Bei Bestellung ab € 400,00 netto erfolgt Lieferung frei Haus.

Gültig nur für Österreich und für Lieferungen bis zum 31.12.2019

Alle Bilder in diesem Druckwerk sind unverbindliche Symbolbilder.

Es gelten die AGB von LASH + LIFT (siehe: www.lash-lift.at)

Druck und Satzfehler vorbehalten.



LASH + LIFT Zurr- und Hebeteknik GmbH
 Gewerbestraße 24, A-5211 Friedburg
 Tel: +43 (0) 7746-20222, Fax: +43 (0) 7746-20222-9
 Email: info@lashundlift.at, www.lashundlift.at
 UID-Nr.: ATU 57705148

Kontakt

www.hochhold.cc