

SONDER *EDITION*

ANSCHLAGKETTEN



PREMIUM KETTENGEHÄNGE RUD „ICE“ Güteklasse 12

Mit Verkürzungshaken IMVK und RFID-System

1-, 2- oder 4-Strang, Länge = 2, 3 oder 4 m



- Premium-Kettengehänge der Güteklasse 12
- 60% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8
- 25% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 10
- Unverwüstlich bis -60°
- Extrem hohe Bruchdehnung
- Auffällige Verkehrspurpur-Spezialbeschichtung
- Hitze-Indikator-Patent
- Integriertes RFID-Betriebsmittel-Verwaltungssystem
- ICE-Kennzeichnungsanhänger mit Prüflöhre
- Nenndurchmesser von 4 bis 16 mm
- Bis zu 26,5 t Tragfähigkeit (4-Strang, 16 mm)



1-Strang

Nenndurchmesser [mm]	Tragfähigkeit direkt [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	1.800	193,00	211,00	228,00
8	3.000	217,00	235,00	253,00
10	5.000	278,00	301,00	323,00
13	8.000	412,00	450,00	488,00
16	12.500	679,00	740,00	801,00

2-Strang

Nenndurchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	2.500	1.800	352,00	387,00	421,00
8	4.250	3.000	402,00	438,00	474,00
10	7.100	5.000	519,00	564,00	609,00
13	11.200	8.000	806,00	881,00	957,00
16	17.000	12.500	1.265,00	1.387,00	1.510,00

4-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	3.750	2.700	699,00	768,00	837,00
8	6.300	4.500	789,00	862,00	934,00
10	10.600	7.500	1.054,00	1.144,00	1.234,00
13	17.000	11.800	1.564,00	1.716,00	1.867,00
16	26.500	19.000	2.472,00	2.716,00	2.961,00

Abbildung: Verkürzungsklaue (statt Haken) gegen Mehrpreis!

High Quality KETTENGEHÄNGE RUD „VIP“, GK10 mit Verkürzungshaken

1-, 2- oder 4-Strang, Länge = 2, 3 oder 4 m



- Premium-Kettengehänge der Güteklasse 10
- Um 30% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8
- Entspricht DIN/DGUV und ÖNORM
- Auffällige, fluoreszierende Pinkpulverbeschichtung
- Hitze-Indikator-Patent
- Integriertes RFID-Betriebsmittel-Verwaltungssystem
- VIP-Kennzeichnungsanhänger mit Prüflöhre
- Nenndurchmesser von 4 bis 28 mm
- Bis zu 67 t Tragfähigkeit (4-Strang, 28 mm)
- Enorme Variabilität: 270 Bauteile
- Made in Germany

1-Strang

Nenndurchmesser [mm]	Tragfähigkeit direkt [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	1.500	127,00	138,00	149,00
8	2.500	158,00	172,00	186,00
10	4.000	182,00	201,00	219,00
13	6.700	270,00	301,00	332,00
16	10.000	429,00	480,00	530,00



2-Strang

Nenndurchmesser [mm]	Tragfähigkeit 0-45° [kg]	Tragfähigkeit 45-60° [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	2.100	1.500	240,00	262,00	283,00
8	3.500	2.500	281,00	310,00	338,00
10	5.600	4.000	347,00	384,00	421,00
13	9.500	6.700	525,00	587,00	650,00
16	14.000	10.000	882,00	983,00	1.083,00

4-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit 0-45° [kg]	Tragfähigkeit 45-60° [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	3.150	2.250	496,00	539,00	583,00
8	5.250	3.750	581,00	638,00	695,00
10	8.400	6.000	703,00	776,00	850,00
13	14.000	10.000	1.064,00	1.188,00	1.313,00
16	21.200	15.000	1.691,00	1.892,00	2.093,00

Abbildung: Verkürzungsklaue (statt Haken) gegen Mehrpreis!

LASH+LIFT KETTENGEHÄNGE Güteklasse 8 ohne Verkürzungshaken

1-, 2- oder 4-Strang, Länge = 2, 3 oder 4 m



- Kettengehänge in Basis-Qualität
- Güteklasse 8
- Robuste Bauweise
- Ideal für Anwendung im BAU-Bereich
- Preiswerte Lösung
- Gefertigt entsprechend EN 818-2
- Nenndurchmesser von 6-16 mm
- Ohne Verkürzungshaken
- CE-Kennzeichnung

1-Strang


Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit direkt [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	1.120	31,00	36,00	40,00
8	2.000	40,00	47,00	53,00
10	3.150	55,00	64,00	72,00
13	5.300	88,00	102,00	116,00
16	8.000	151,00	179,00	207,00

2-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	1.600	1.120	56,00	69,00	78,00
8	2.800	2.000	73,00	91,00	106,00
10	4.250	3.150	104,00	129,00	148,00
13	7.500	5.300	165,00	205,00	234,00
16	11.200	8.000	311,00	389,00	449,00

4-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	2.360	1.700	114,00	131,00	149,00
8	4.250	3.000	148,00	175,00	202,00
10	6.700	4.750	212,00	247,00	281,00
13	11.200	8.000	352,00	408,00	463,00
16	17.000	11.800	617,00	729,00	840,00

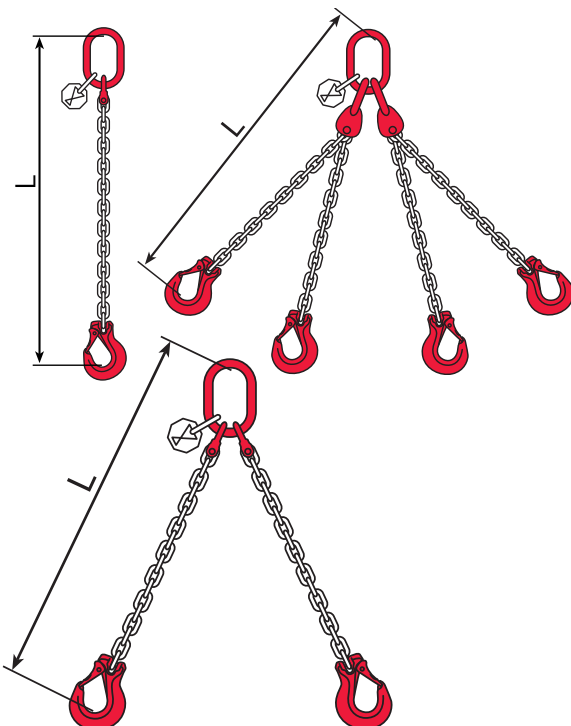

LASH+LIFT KETTENGEHÄNGE Güteklasse 8 mit Verkürzungshaken

1-, 2- oder 4-Strang, Länge = 2, 3 oder 4 m



- Kettengehänge in Basis-Qualität mit Original RUD-Kette
- Güteklasse 8
- Robuste Bauweise
- Ideal für Anwendung im BAU-Bereich
- Preiswerte Lösung
- Gefertigt entsprechend EN 818-2
- Nenndurchmesser von 6-16 mm
- Inklusive Verkürzungshaken
- CE-Kennzeichnung

1-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit direkt [kg]	VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
6	1.120	44,00	49,00	53,00
8	2.000	54,00	61,00	68,00
10	3.150	77,00	86,00	96,00
13	5.300	121,00	136,00	150,00
16	8.000	205,00	235,00	265,00

2-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	1.600	1.120	81,00	91,00	100,00
8	2.800	2.000	100,00	114,00	129,00
10	4.250	3.150	149,00	167,00	185,00
13	7.500	5.300	230,00	259,00	288,00
16	11.200	8.000	418,00	478,00	537,00

4-Strang

Nenn Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit		VK EUR L = 2 m	VK EUR L = 3 m	VK EUR L = 4 m
	0-45° [kg]	45-60° [kg]			
6	2.360	1.700	164,00	183,00	201,00
8	4.250	3.000	203,00	231,00	260,00
10	6.700	4.750	301,00	338,00	375,00
13	11.200	8.000	482,00	541,00	599,00
16	17.000	11.800	832,00	951,00	1.070,00

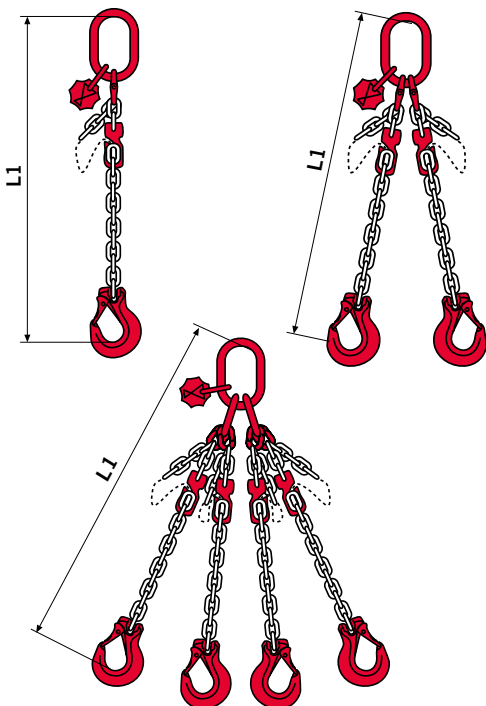


Abbildung: Verkürzungsklaue statt Verkürzungshaken gegen Mehrpreis!

Ultrakompaktes Performance-KETTENGEHÄNGE RUD „ICE-Mini“ (GK 12)

Nenndurchmesser 4 mm, verkürzbar mit ICE-Minilifter, Länge 1/2/3 m, 2- oder 4-Strang



Das RUD „ICE-Mini“-Kettengehänge weist aufgrund seiner Spezifikationen eine Alleinstellung auf: die hochfesten Ketten in Kombination mit seinen extrem kompakten Abmessungen erlauben einen Einsatz in engen Arbeitsumfeldern.



Bezeichnung	Strang-zahl	Länge [m]	Tragfähigkeit 0-45° [kg]	Tragfähigkeit 45°-60° [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
ICE 2V-1	2	1	1.120	800	ICE.M2.V2.1	169,00
ICE 2V-2	2	2	1.120	800	ICE.M2.V2.2	192,00
ICE 2V-3	2	3	1.120	800	ICE.M2.V2.3	216,00
ICE 4V-1	4	1	1.700	1.180	ICE.M2.V4.1	345,00
ICE 4V-2	4	2	1.700	1.180	ICE.M2.V4.2	392,00
ICE 4V-3	4	3	1.700	1.180	ICE.M2.V4.3	438,00

Ultrakompaktes KETTENGEHÄNGE RUD „VIP-Mini“ Güteklasse 10

Hohe Tragfähigkeiten bei 4 mm Kettendicke - Für Kleinlasten bis 1320 kg



Der Mini-Baukasten der Güteklasse 10 ist die ideale Ergänzung für jedes Hebezeug. Durch die Kombination der besonders leichten Anschlagkette mit 4 mm Durchmesser mit anwendungs-optimalen Bauteilen lassen sich Kleinlasten bis 1320 kg einfach und flexibel heben. Verfügbar als 2- oder 4- Strang-Gehänge.



VIP-MINI-Kettengehänge, verkürzbar mit Minilifter

Bezeichnung	Strang-zahl	Länge [m]	Tragfähigkeit 0-45° [kg]	Tragfähigkeit 45°-60° [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
VIP 2V-1	2	1	880	630	MB.VP2.V4.1	159,00
VIP 2V-2	2	2	880	630	MB.VP2.V4.2	180,00
VIP 2V-3	2	3	880	630	MB.VP2.V4.3	201,00
VIP 4V-1	4	1	1.320	950	MB.VP4.V4.1	289,00
VIP 4V-2	4	2	1.320	950	MB.VP4.V4.2	331,00
VIP 4V-3	4	3	1.320	950	MB.VP4.V4.3	373,00




HIGH-Performance KETTENGHÄNGE RUD „Maxi“ für Lasten bis 126 t

Die Schwerlastlösung für Güteklasse 10

>MAXI< PATENTED ICE-STEEL
G1-V1-VCGH-28 x L

>MAXI< PATENTED ICE-STEEL
G2-V2-VCGH/VB-28 x L

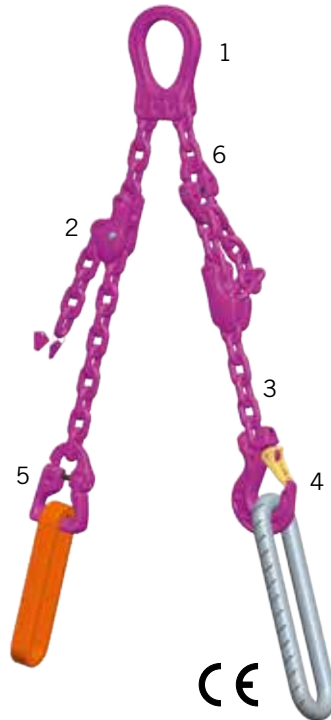

Tragfähigkeit für sym. Belastung:
Neigungswinkel β : 0-30° WLL = 55 t
Neigungswinkel β : 30-45° WLL = 45 t

Stranglänge einfach von Hand einstellbar

1. VIP >MAXI< VAK 1/2-28/VBK 1/2-28, für 1- bzw. 2-Strang mit integriertem Kettenanschluss mit eingeschmiedeter Tragfähigkeitsangabe.

2. VIP >MAXI< Verkürzungsklaue VV 28, mit kettenschonender Taschenauflage und federnd gelagertem Sicherungsbolzen, kein selbsttätiges Lösen.

3. VIP >MAXI< Rundstahlkette 28 x 84, Güteklasse 10, extrem robust und verschleißbeständig, ersetzt Kette 32 der GK 8. Oberfläche CRUD-dsl oder pinkpulverbeschichtet.

4. VIP >MAXI< VCGH-28, bewährter Cobra-Gabelkopfhaken in Skelett-Leichtbauweise.

5. VIP >MAXI< Rundschlingen-Verbindungsschloss RS-VVS-28, zum Anschluss von Kette und Rundschlinge.

6. VIP >MAXI< Verbindungsschloss VVS-28, für den Anschluss der 28 mm-Kette

L = max. Nutzlänge,** letztes Kettenglied in die Tasche der VV-28 eingelegt.

Neigungswinkel β	0°	0°	0-45°	>45 - 60°	0 - 7°	>7 - 45°	0 - 45°
Belastungsfaktor	1	2	1,4	1	4	2,8	2,1
Tragfähigkeit t	31,5	63	45	31,5	126	88	67
Neigungswinkel β	0-7°	>7-45°	>45-60°	0-7°	>7-45°	0-7°	>7-45°
Belastungsfaktor	2	1,4	1	4	2,8	4	2,8
Tragfähigkeit t	63*	45*	31,5*	126*	88*	126°	88*
							63*

Ihre Anfrage an uns:

- Einsatzzweck
- Erforderliche Tragfähigkeit
- Längen
- Bauteil-Optionen
- Sonderausführungen

KRANZKETTEN RUD „VIP“ Güteklasse 10

Flexibilität durch Variantenreichtum, 6-28 mm, bis 35.500 kg



Die Kranzketten von in der Qualität VIP (Güteklasse 10) sind nicht nur flexibel einsetzbaren sondern weisen einige außergewöhnliche Spezifikationsmerkmale auf. Die Variantenvielfalt als einfache oder doppelte Ausführung entweder mit oder ohne Verkürzungsklaue.

- Kettendicke von 6 - 28 mm
- Tragfähigkeiten von 1.200 – 35.500 kg
- Kranzketten auch in Güteklasse 12 („ICE“) verfügbar
- Made in Germany



Kranzketten zum Zurren:
Bitte um Ihre Anfrage!

Type „VKREV“ - Kranzkette einfach verkürzbar

Kettennenddicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]		Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis Nutzlänge 1 m inkl. montierter Beschlagteile €	Preis lfd. m (L1) €
	bis 45°	45°-60°				
6	1650	1200	VKREV-6x....	V.KKV.06.00	123,00	21,00
8	2750	2000	VKREV-8x....	V.KKV.08.00	141,00	29,00
10	4400	3200	VKREV-10x....	V.KKV.010.00	193,00	37,00
13	7500	5300	VKREV-13x....	V.KKV.013.00	300,00	63,00
16	11000	8000	VKREV-16x....	V.KKV.016.00	517,00	102,00
20	17600	12800	VKREV-20x....	V.KKV.020.00	872,00	189,00
22	22000	16000	VKREV-22x....	V.KKV.022.00	991,00	214,00
28	35500	22500	VKREV-28x....	V.KKV.028.00	A. Anfrage	

Type „VKRDV“ - Kranzkette doppelt verkürzbar

Kettennenddicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]		Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis Nutzlänge 1 m inkl. montierter Beschlagteile €	Preis lfd. m/ Gehänge €
	bis 45°	45°-60°				
6	2550	1800	VKRDV-6x....	V.KDV.06.00	264,00	43,00
8	4250	3000	VKRDV-8x....	V.KDV.08.00	314,00	58,00
10	6800	4800	VKRDV-10x....	V.KDV.10.00	403,00	75,00
13	11200	8000	VKRDV-13x....	V.KDV.13.00	625,00	126,00
16	17000	12000	VKRDV-16x....	V.KDV.16.00	990,00	204,00
20	27200	19200	VKRDV-20x....	V.KDV.20.00	1.892,00	378,00
22	34000	24000	VKRDV-22x....	V.KDV.22.00	2.087,00	427,00

Kaufmännische Bedingungen:

Alle Preise exkl. MwSt, netto. Zwischenverkauf jederzeit vorbehalten. Mindestbestellmenge € 150,00. Bei Bestellung ab € 400,00 netto erfolgt Lieferung frei Haus. Gültig für Lieferungen bis zum 31.12.2019. Alle Bilder in diesem Druckwerk sind unverbindliche Symbolbilder. Es gelten die AGB von LASH + LIFT (siehe: www.lash-lift.de). Druck und Satzfehler vorbehalten.



12681 Berlin
Wolfener Straße 32-34
Tel: +49 (0) 30-9302982-0
Email: berlin@lashundlift.de

38108 Braunschweig
Steinriedendamm 15
Tel: +49 (0) 531-35406346
Email: braunschweig@lashundlift.de

ZENTRALE: 23556 Lübeck
Taschenmacherstr. 2
Tel: +49 (0) 451-87996-0
Email: luebeck@lashundlift.de

52531 Übach-Palenberg
Borsigstraße 6-8
Tel: +49 (0) 2451-49066-0
Email: uebach@lashundlift.de

Kontakt

WWW.HOCHHOLD.GG