

SONDER *EDITION*

RUNDSCHLINGEN + HEBEBÄNDER



LASH+LIFT Rundschlinge BASIC 0,5t bis 10t (100t)



- Rundschlinge der Basis-Qualität
- Nach DIN EN 1492-2
- Aufdruck Tragfähigkeitsangabe von 0,5 to bis 100 to
- Dopplagiges, ausreißfestes Label
- Optional mit RFID-Transponder verfügbar
- Sonder- und Zwischenlängen auf Anfrage



Nennttragfähigkeit [kg]	Bestell-Nr.	Nutzlänge L					
		1 m	1,5 m	2 m	3 m	4 m	5 m
		€	€	€	€	€	€
1000	RS.010.000	3,80	4,90	4,60	6,20	7,80	9,30
2000	RS.020.000	3,60	4,80	5,90	7,90	10,00	12,10
3000	RS.030.000	4,90	6,50	8,10	11,30	14,40	17,60
4000	RS.040.000	6,80	8,60	10,50	14,30	18,10	21,80
5000	RS.050.000	9,90	9,90	12,00	16,50	21,00	25,40
6000	RS.060.000	17,00	22,50	27,90	38,30	48,90	59,50
8000	RS.080.000	21,10	28,30	35,40	49,70	63,50	77,20
10000	RS.100.000	-	-	46,40	61,80	77,30	92,70

SPANSET Rundschlinge TWINTEX 1t bis 8t



- Rundschlinge der hohen Qualität
- 2-Kammer-System (Doppelschlauch) daher höhere Schnittfestigkeit
- Kompakte Bauform, robust und langlebig
- Spezial-Aufdruck Tragfähigkeitsangabe
- Dopplagiges, ausreißfestes Label
- Zubehör verfügbar: z.B. zusätzliche Schutzschläuche



Nennttragfähigkeit [kg]	Auflagedicke unter Last [mm]	Auflagebreite unter Last [mm]	Bestell-Nr.	Nutzlänge L					
				1m	1,5m	2m	3m	4m	5m
				€	€	€	€	€	€
1000	4	46	TWIN.01.00	10,30	12,50	14,90	19,60	24,30	28,90
2000	6	49	TWIN.02.00	13,10	16,50	19,60	26,00	32,40	38,80
3000	7	58	TWIN.03.00	17,20	21,90	26,60	36,20	45,60	54,90
4000	8	63	TWIN.04.00	19,50	25,30	31,00	42,70	54,20	65,70
5000	9	72	TWIN.05.00	21,00	27,30	33,50	46,30	59,10	71,60
6000	12	82	TWIN.06.00	28,00	36,50	44,90	61,80	78,80	95,60
8000	13	83	TWIN.08.00	35,10	46,00	56,80	78,40	100,00	121,70

SPANSET Rundschlinge SUPRAPLUS 0,5t bis 8t



- Der Klassiker von SPANSET
- Rundschlinge der höchsten Qualität
- Sehr hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit durch spezielles Rippenprofil
- Kompakte Bauform, besonders robust und langlebig
- Einreißschutz durch Gewebeerstärkung mit eingewebtem Textildraht
- Erhaben eingewebte Tragfähigkeitsangabe
- Ausreißfestes und durch Folienschlauch geschütztes Label



Bezeichnung	Nenntragfähigkeit [kg]	Auflagedicke unter Last [mm]		Bestell-Nr.	Nutzlänge L					
		unter Last [mm]	unter Last [mm]		1m €	1,5m €	2m €	3m €	4m €	5m €
SupraPlus 1000	1000	5	42	SP.010.00.0	18,50	24,90	31,20	44,00	56,80	69,50
SupraPlus 2000	2000	7	46	SP.020.00.0	23,60	31,90	40,20	56,90	73,50	90,00
SupraPlus 3000	3000	8	54	SP.030.00.0	30,00	42,00	54,00	77,00	100,00	124,00
SupraPlus 4000	4000	10	57	SP.040.00.0	39,00	54,00	69,00	98,00	128,00	157,00
SupraPlus 5000	5000	10	62	SP.050.00.0	45,00	62,00	80,00	115,00	150,00	184,00
SupraPlus 6000	6000	11	68	SP.060.00.0	51,00	70,00	88,00	125,00	162,00	198,00
SupraPlus 8000	8000	13	73	SP.080.00.0	69,00	88,00	107,00	146,00	184,00	223,00

Schutzschlauch SPANSET NoCut Sleeve

Der flexible Rundumschutz

NoCut® sleeve ist ein gewebter Schutzschlauch aus UHMPE [Ultra High Molecular Polyethylene] für Hebebänder und Rundschlingen, der einfach auf das Anschlagmittel aufgezogen wird.

Bezeichnung	ca. Schlauchinnenbreite [mm]	ca. Schlauchaußenbreite [mm]	ca. Schlauchdicke [mm]	ca. Gewicht [kg]	Kombinierbar mit Hebebändern nach Abb. 1	Kombinierbar mit Rundschlingen nach Abb. 3	Bestell-Nr.	Preis/m €
NoCut sleeve 55mm	55	65	13	0,4	PowerStar PB.1000 Liftfix HB.1000		NCS.055.00	62,00
NoCut sleeve 75mm	75	85	13	0,6	PowerStar PB 2.000 Liftfix HB 2.000 PCS 2.000	SupraPlus 500, 1.000, 2.000 Twintex 1.000, 2.000 Liftfix 500, 1.000, 2.000	NCS.075.00	78,00
NoCut sleeve 105mm	105	115	13	0,8	PowerStar PB 3.000 Liftfix HB 3.000 PCS 4.000	Supra Plus 3.000, 4.000 Twintex 3.000, Liftfix 3.000 MagnumX 10.000	NCS.105.00	106,00
NoCut sleeve 135mm	135	145	13	1,1	PowerStar PB 4.000 Liftfix HB 4.000 PCS 6.000	Supra Plus 5.000, 6.000 Twintex 4.000 Liftfix 4.000	NCS.135.00	135,00
NoCut sleeve 165mm	165	175	13	1,4	PowerStar PB 5.000 Liftfix HB 5.000 PCS 8.000	Supra Plus 8.000 Twintex 5.000, 6.000, 8.000 Liftfix 5.000, 6.000, 8.000 MagnumX 20.000	NCS.165.00	160,00
NoCut sleeve 195mm	195	205	13	1,6	PowerStar PB 6.000 Liftfix HB 6.000 PCS 10.000	Liftfix 10.000 MagnumPlus 10.000	NCS.195.00	185,00
NoCut sleeve 255mm	255	265	13	2,0	PowerStar PB 8.000 Liftfix HB 8.000 PCS 12.000	Liftfix 15.000	NCS.255.00	230,00
NoCut sleeve 315mm	315	340	13	2,7	PowerStar PB 10.000 Liftfix HB 10.000 PCS 16.000	Liftfix 20.000, 25.000 MagnumPlus 20.000, 25.000	NCS.315.00	332,00



Lieferbar in einer Mindestlänge L von 500 mm. Aufsteigend in 250-mm-Schritten, d. h.: L = 750 mm, 1.000 mm, 1.250 mm ... usw.
Berechnungsgrundlage für andere Längen: Meterpreis x Länge = Stückpreis.

Preisbeispiel für 55 mm Innenbreite:
0,50 Meter: 74,00 € x 0,5m = 37,00 €
1,75 Meter: 74,00 € x 1,75m = 129,50 €

SPANSET Rundschlinge MAGNUM-Plus 10t bis 100t (300t)



- Schwerlast-Rundschlinge der hohen Qualität
- Optimale Anpassung von Schlauch und Gelege vermindert Faltenbildung
- Ausreißfestes Label
- Extra-robuste Ausführung
- Dauerhaft lesbare, eingewebte Tragfähigkeitsangabe
- Optimaler Einreißschutz durch Gewebeerstärkung mit eingewebten Textildraht

Bezeichnung	Nenntragfähigkeit [kg]	Auflagedicke unter Last [mm]	Auflagebreite unter Last [mm]	ca. lfd. m Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Nutzlänge L				
						4m €	5m €	6m €	7m €	8m €
MagnumPlus 10000	10000	15	89	2,2	MG.0100.00	180,00	216,00	252,00	290,00	324,00
MagnumPlus 15000	15000	18	112	2,7	MG.0150.00	296,00	352,00	408,00	467,00	520,00
MagnumPlus 20000	20000	22	130	4,0	MG.0200.00	365,00	436,00	507,00	578,00	648,00
MagnumPlus 25000	25000	24	150	5,0	MG.0250.00	451,00	533,00	616,00	703,00	781,00
MagnumPlus 30000	30000	26	170	6,5	MG.0300.00	573,00	680,00	785,00	891,00	997,00
MagnumPlus 40000	40000	34	190	9,7	MG.0400.00	754,00	895,00	1.036,00	1.177,00	1.319,00
MagnumPlus 50000	50000	36	195	12,5	MG.0500.00	946,00	1.135,00	1.324,00	1.513,00	1.702,00
MagnumPlus 60000	60000	47	220	16,6	MG.0600.00	1.227,00	1.503,00	1.779,00	2.055,00	2.331,00
MagnumPlus 80000	80000	51	230	20,8	MG.0800.00	2.273,00	2.789,00	3.306,00	3.822,00	4.338,00
MagnumPlus 100000	100000	61	265	24,3	MG.1000.00	2.725,00	3.346,00	3.968,00	4.589,00	5.210,00

SPANSET Rundschlinge MAGNUM-X 10t bis 100t (450t)



- Extrem kompakte Schwerlast-Rundschlinge
- Bis zu 50% schmaler als vergleichbare Schwerlastrundschlingen
- Hochleistungspolyester für extreme Lasten
- Optimale Anpassung von Schlauch und Gelege vermindert Faltenbildung
- Außerreißfestes Label mit Schutzfolie
- Signalfarbener Aufnäher mit erhabenen eingewebter Tragfähigkeitsangabe
- Dauerhaft lesbare, eingewebte Tragfähigkeitsangabe
- Bis 125t ohne Seitennaht



Typ	Nenntragfähigkeit [kg]	Auflagedicke bei WLL [mm]	Auflagebreite bei WLL [mm]	Gewicht [kg/m]	Bestell-Nr.	Nutzlänge L1				
						4m €	5m €	6m €	7m €	8m €
Magnum-X 10000	10000	12	65	0,9	MGX.010.00	749,00	882,00	1.014,00	1.147,00	1.279,00
Magnum-X 20000	20000	19	67	1,8	MGX.020.00	1.179,00	1.416,00	1.654,00	1.892,00	2.129,00
Magnum-X 25000	25000	19	85	2,4	MGX.025.00	1.474,00	1.771,00	2.068,00	2.365,00	2.662,00
Magnum-X 30000	30000	25	79	2,9	MGX.030.00	1.590,00	1.933,00	2.275,00	2.618,00	2.961,00
Magnum-X 40000	40000	25	105	3,9	MGX.040.00	2.129,00	2.600,00	3.070,00	3.541,00	4.012,00
Magnum-X 50000	50000	19	146	5,2	MGX.050.00	2.339,00	2.897,00	3.454,00	4.012,00	4.569,00
Magnum-X 60000	60000	21	173	7,1	MGX.060.00	2.833,00	3.518,00	4.203,00	4.889,00	5.574,00
Magnum-X 80000	80000	24	192	9,4	MGX.080.00	4.012,00	4.989,00	5.967,00	6.945,00	7.923,00
Magnum-X 100000	100000	35	227	13,6	MGX.100.00	5.766,00	7.182,00	8.599,00	10.015,00	11.431,00

LASH+LIFT Hebeband BASIC 0,5t bis 10t



- Hebeband der Basis-Qualität mit solider Grundausstattung
- Nach DIN EN 1492-1
- Sektionale Schlaufenverstärkung
- Hergestellt aus hochwertigen Polyester (PES)
- Doppellagiges, ausreißfestes Label
- Optional mit RFID-Transponder und/oder Schnittschuttschlauch verfügbar



Nenntragfähigkeit [kg]	Bestell-Nr.	Nutzlänge L1					
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m
		€	€	€	€	€	€
1000	HB.0100.00	6,50	8,40	10,30	11,20	14,80	16,60
2000	HB.0200.00	11,00	13,00	15,90	18,80	21,70	28,10
3000	HB.0300.00	18,40	24,00	28,00	71,00	38,00	44,00
4000	HB.0400.00	28,00	35,00	43,00	51,00	59,00	75,00
5000	HB.0500.00	36,00	46,00	57,00	67,00	77,00	98,00
6000	HB.0600.00	85,00	112,00	138,00	164,00	190,00	244,00
8000	HB.0800.00	113,00	145,00	178,00	210,00	243,00	310,00
10000	HB.1000.00	144,00	186,00	227,00	268,00	309,00	393,00

SPANSET Hebeband POWERSTAR 1t bis 10t



- Der Klassiker von SPANSET
- Hochqualitatives Hebeband für langlebigen Einsatz
- Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe
- Ausreißfestes mit Schutzschlauch geschütztes Label
- Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar
- Vollflächige Schlaufenverstärkung
- Kantenverstärkung durch eingewebte Hitech-Garne
- Optional auch mit D-Bügeln lieferbar
- Mindestbestellmenge 5 Stück



Bezeichnung	Nenntragfähigkeit [kg]	Schlaufenbreite [mm]	Schlaufenlänge [mm]	Bandbreite [mm]	Banddicke [mm]	Bestell-Nr.	Nutzlänge L					
							2m	3m	4m	5m	6m	8m
							€	€	€	€	€	€
PB 1000STAR	1000	30	300	30	5,6	PS.0010.00	46,00	56,00	66,00	75,00	85,00	106,00
PB 2000STAR	2000	35	300	60	5,6	PS.0020.00	69,00	85,00	101,00	117,00	133,00	166,00
PB 3000STAR	3000	50	400	90	6,0	PS.0030.00	101,00	128,00	155,00	182,00	210,00	266,00
PB 4000STAR	4000	65	400	120	6,2	PS.0040.00	132,00	167,00	202,00	238,00	273,00	346,00
PB 5000STAR	5000	80	500	150	6,4	PS.0050.00	183,00	228,00	272,00	317,00	362,00	455,00
PB 6000STAR	6000	70	700	180	7,6	PS.0060.00	211,00	270,00	328,00	386,00	445,00	565,00
PB 8000STAR	8000	90	800	240	7,6	PS.0080.00	272,00	346,00	418,00	490,00	562,00	711,00
PB 10000STAR	10000	160	1000	300	7,6	PS.0100.00	369,00	455,00	539,00	622,00	706,00	878,00

SCHUTZSCHLÄUCHE für Rundschnlingen (für Typen SupraPlus und LASH+LIFT)

Abriebschutz und Kantenschutz - scharfe Kanten kein Problem!

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer um Länge und Anzahl der Schutzschlauch-Stücke.



LASH+LIFT-Schutzschlauch SF-1:
Schnittfeste secutex-Beschichtung schützt zuverlässig vor scharfen Kanten.



Abbildung 3

Abbildung 5



Geeignet für Supraplus	ca. Breite innen [mm]	ca. Breite außen [mm]	ca. Höhe außen [mm]	ca. Gewicht lfd. m [kg]	Bestell-Nr.	Preis €/m
500/1000	55	70	23	0,9	SF1.0050.3	52,70
2000	55	80	23	1,1	SF1.0065.3	56,90
3000	80	95	25	1,3	SF1.0075.3	60,70
4000	105	125	25	1,5	SF1.0100.3	69,40
5000/6000	95	110	35	1,9	SF1.0125.3	80,10
8000	125	145	40	2,1	SF1.0150.3	90,60




LASH+LIFT-Schutzschlauch SF-2:
Zweiseitige secutex-Beschichtung, geeignet für härteste Bedingungen.



Geeignet für Supraplus	ca. Breite innen [mm]	ca. Breite außen [mm]	ca. Höhe außen [mm]	ca. Gewicht lfd. m [kg]	Bestell-Nr.	Preis €/m
500/1000	55	70	25	1,2	SF2.0050.3	59,40
2000	55	80	25	1,5	SF2.0065.3	71,20
3000	80	95	25	1,8	SF2.0075.3	78,80
4000	105	125	25	2,1	SF2.0100.3	99,50
5000/6000	95	110	35	2,6	SF2.0125.3	118,20
8000	125	145	40	3	SF2.0150.3	136,90



LASH+LIFT-Schutzschlauch Clip-SC:
Einseitige secutex-Beschichtung, hinten offener Schlauch für flexiblen Einsatz.




Geeignet für Supraplus	ca. Breite innen [mm]	ca. Breite außen [mm]	ca. Höhe außen [mm]	ca. Gewicht lfd. m [kg]	Bestell-Nr.	Preis €/m
500	55	70	25	1,1	SC.00050.3	52,70
1000	55	70	25	1,1	SC.00050.3	52,70
2000	55	80	25	1,3	SC.00065.3	56,90
3000	80	95	25	1,8	SC.00075.3	60,70
4000	105	125	25	2,1	SC.00100.3	69,40
5000	95	110	35	2,6	SC.00125.3	80,10
6000	95	110	35	2,6	SC.00125.3	80,10
8000	125	145	40	3,0	SC.00150.3	90,60

Info Zwischenlängen werden immer auf den nächsten halben Meter berechnet.

SCHUTZSCHLÄUCHE für Hebebänder (für Type PowerStar)




- Scharfe Kanten kein Problem
- Die Rückseite ist quergeschlitzt. Der Schutzschlauch ist dadurch sehr biegsam.
- Besonders flexibel in Querrichtung
- Leicht positionierbar
- Dauerhaft formstabil

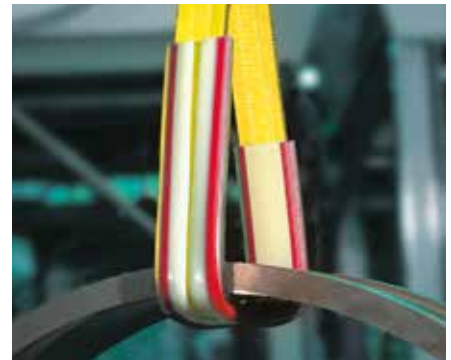

LASH+LIFT-Schutzschlauch SF-1
Schnittfeste secutex-Beschichtung schützt zuverlässig vor scharfen Kanten.

LASH+LIFT-Schutzschlauch SF-2
Zweiseitige secutex-Beschichtung, geeignet für härteste Bedingungen.

LASH+LIFT-Schutzschlauch CLIP-SC
Schnittfeste secutex-Beschichtung, durch einseitige Öffnung leicht nachrüstbar.




LASH+LIFT-Schutzschläuche für PowerStar

	ca.	ca.	ca.	ca.	Bestell-Nr.	Preis	ca.	ca.	ca.	ca.	Bestell-Nr.	Preis	ca.	ca.	ca.	ca.	Bestell-Nr.	Preis	
	Breite	Breite	Höhe	Gew.		€/m	Breite	Breite	Höhe	Gew.		€/m	Breite	Breite	Höhe	Gew.		€/m	
	innen	außen	außen	lfd. m			innen	außen	außen	lfd. m			innen	außen	außen	lfd. m			
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]			
	1000	38	55	30	0,6	SF1.0030.1	46,50	38	55	30	0,9	SF2.0030.1	60,90	35	47	22	0,9	SC.00030.1	46,50
	2000	65	85	23	1	SF1.0060.1	53,90	65	85	23	1,4	SF2.0060.1	72,90	65	85	23	1,4	SC.00060.1	53,90
	3000	95	115	25	1,5	SF1.0090.1	71,10	95	115	25	2,2	SF2.0090.1	102,00	95	115	25	2,2	SC.00090.1	71,10
	4000	125	145	25	2	SF1.0120.1	82,10	125	145	25	2,9	SF2.0120.1	121,10	125	145	25	2,9	SC.00120.1	82,10
	5000	155	175	25	2,3	SF1.0150.1	92,80	155	175	25	3,4	SF2.0150.1	140,30	155	175	25	3,4	SC.00150.1	92,80
	6000	185	210	30	2,9	SF1.0180.1	112,80	185	210	30	4,2	SF2.0180.1	176,50	185	210	30	4,2	SC.00180.1	176,50
	8000	245	270	35	3,7	SF1.0240.1	134,60	245	270	35	5,5	SF2.0240.1	214,80	245	270	35	5,5	SC.00240.1	214,80
	10000	310	340	35	4,6	SF1.0300.1	222,00	310	340	35	6,8	SF2.0300.1	333,70	310	340	35	6,8	SC.00300.1	333,70

LASH+LIFT Verbindungshaken JOKER 1,0t bis 10t



- Ideale Verbindung zwischen zwei Anschlagmitteln wie Rundschlingen
- Macht aus Rundschlingen ein Gehänge
- Farbcodierung der Bauteile nach DIN EN 1492-1
- Hochfeste Beschlagteile nach DIN EN 1677




Tragfähigkeit	A	B1	B2	C	F	G	H	L	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
WLL [kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		€
1000	89	29	31	41	31	14	17	133	0,7	ASH.1t.000	35,70
2000	105	35	40	44	36	21	24	156	1,1	ASH.2t.000	40,30
3000	125	36	47	56	47	25	29	170	1,6	ASH.3t.000	45,30
6000	155	48	60	79	60	35	35	215	4,0	ASH.6t.000	103,50
10000	204	70	80	100	70	50	58	303	9,9	ASH.10t.00	195,80

KANTENSCHONER für Hebebänder



- Mehr Sicherheit bei scharfen Kanten
- Mit Magneten für einfache Fixierung der Last
- Schont Last und Anschlagmittel
- Extrem Robust, zusätzlich verstärkt durch Lochblecharmierung
- Seitliche Führung für das Anschlagmittel
- Perfekt zugeschnitten für die Verwendung mit SpanSet-Anschlagmittel

Ausführung	B max. [mm]	Magnete je Schenkel	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
Typ A	30	0	SWH.A.0030	33,10
ohne	60	0	SWH.A.0060	39,70
Magnethaftung	65	0	SWH.A.0065	41,40
	90	0	SWH.A.0090	46,30
	100	0	SWH.A.0100	50,40
	120	0	SWH.A.0120	52,80
	125	0	SWH.A.0125	54,80
	150	0	SWH.A.0150	59,60
	180	0	SWH.A.0180	66,10
	200	0	SWH.A.0200	73,80
	240	0	SWH.A.0240	79,30
	300	0	SWH.A.0300	92,50

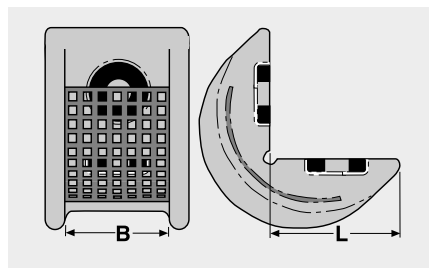

Ausführung	B max. [mm]	Magnete je Schenkel	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
Typ C,	30	1	SWH.C.0030	59,20
Magnethaftung,	60	1	SWH.C.0060	65,70
2 Schenkel	65	1	SWH.C.0065	61,30
	90	1	SWH.C.0090	72,40
	100	1	SWH.C.0100	73,00
	120	1	SWH.C.0120	79,20
	125	1	SWH.C.0125	77,80
	150	2	SWH.C.0150	111,70
	180	2	SWH.C.0180	118,20
	200	2	SWH.C.0200	120,00
	240	3	SWH.C.0240	157,50
	300	3	SWH.C.0300	170,70

Kaufmännische Bedingungen:
 Alle Preise exkl. MwSt, netto. Zwischenverkauf jederzeit vorbehalten. Mindestbestellmenge € 150,00. Bei Bestellung ab € 400,00 netto erfolgt Lieferung frei Haus. Gültig für Lieferungen bis zum 31.12.2019. Alle Bilder in diesem Druckwerk sind unverbindliche Symbolbilder. Es gelten die AGB von LASH + LIFT (siehe: www.lash-lift.de). Druck und Satzfehler vorbehalten.



12681 Berlin
 Wolfener Straße 32-34
 Tel: +49 (0) 30-9302982-0
 Email: berlin@lashundlift.de

38108 Braunschweig
 Steinriedendamm 15
 Tel: +49 (0) 531-35406346
 Email: braunschweig@lashundlift.de

ZENTRALE: 23556 Lübeck
 Taschenmacherstr. 2
 Tel: +49 (0) 451-87996-0
 Email: luebeck@lashundlift.de

52531 Übach-Palenberg
 Borsigstraße 6-8
 Tel: +49 (0) 2451-49066-0
 Email: uebach@lashundlift.de

Kontakt

WWW.HOCHHOLD.GG